

GIẤY LỌC CARBON



ỨNG DỤNG: Lọc bụi khử mùi, lọc khử mùi trong xe ô tô, lọc khí trong bệnh viện, phòng thí nghiệm, trong các nhà máy, các cty sinh học cần chất lượng môi trường không khí cao.

MODEL	TRỌNG LƯỢNG (gam/m ²)	ĐỘ DÀY (mm)	HÀM LƯỢNG CARBON (g/m ²)	ĐỘ THOÁNG KHÍ (l/m ² /s)	ĐỘ KÉO GIẢN (N/5CM)	HIỆU XUẤT (%)
ZD-1070	580 ± 10g/m ²	1.20-1.30mm	450g/m ²	> 1200L/m ² /S	≅ 240N/5CM	≅ 98%
ZD-1070B	380 ± 10g/m ²	1.0-1.1mm	250g/m ²	> 1500L/m ² /S	≅ 200N/5CM	≅ 95%
ZD-1050	530 ± 10g/m ²	1.20-1.30mm	420g/m ²	> 1300L/m ² /S	≅ 260N/5CM	≅ 98%
ZD-1050B	300 ± 10g/m ²	0.80-0.90mm	190g/m ²	> 1400L/m ² /S	≅ 200N/5CM	≅ 95%
ZD-1050S	480 ± 10g/m ²	1.20-1.30mm	380g/m ²	> 1200L/m ² /S	≅ 240N/5CM	≅ 98%
ZD-1012	410 ± 10g/m ²	0.9-1.0mm	280g/m ²	> 1300L/m ² /S	≅ 260N/5CM	≅ 98%
ZD-2100	680 ± 10g/m ²	1.4-1.50mm	490g/m ²	> 1000L/m ² /S	≅ 260N/5CM	≅ 98%
ZD-1030	500 ± 10g/m ²	1.10-1.20mm	400g/m ²	> 1200L/m ² /S	≅ 200N/5CM	≅ 95%

CTY TNHH SX TM DV 2G


TSC: 27/11 Đường 28, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM
VPĐD: 67 Trương Văn Hải, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9
Tell: 08.66608840 Fax: 08.37367236

Email: sales@thegioiloc.com.vn
Website: www.filterworld.com.vn
Website: www.thegioiloc.com.vn

CTY TNHH SX TM DV 2G

TẤM LỌC CARBON

(LỌC KHỬ MÙI)

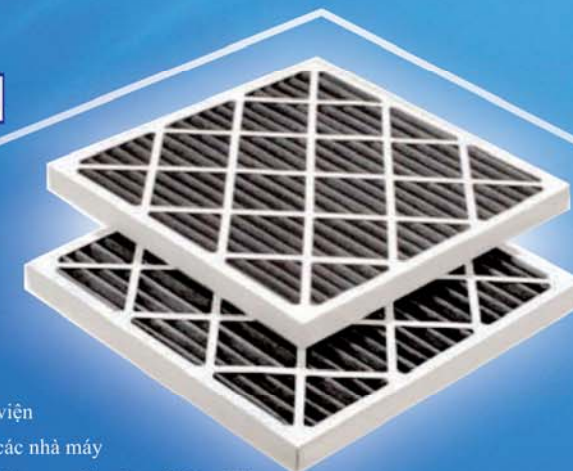

ỨNG DỤNG:

- Dùng lọc khí trong bệnh viện
- Phòng thí nghiệm, trong các nhà máy
- Các cty sinh học cần chất lượng môi trường không khí cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC (mm)	LƯU LƯỢNG (m ³ /h)	ÁP SUẤT (pa)	CHẤT LIỆU KHUNG
595 x 595 x 46	3600	70	Giấy hoặc nhôm
290 x 595 x 46	1800	70	Giấy hoặc nhôm
595 x 595 x 96	3000	45	Giấy hoặc nhôm
290 x 595 x 96	2500	45	Giấy hoặc nhôm
493 x 595 x 46	1800	45	Giấy hoặc nhôm
493 x 493 x 56	3000	70	Giấy hoặc nhôm
290 x 493 x 46	2500	70	Giấy hoặc nhôm
493 x 593 x 96	1500	70	Giấy hoặc nhôm
493 x 493 x 96	3000	45	Giấy hoặc nhôm
290 x 493 x 96	1500	45	Giấy hoặc nhôm

“Nhà Cung Cấp Chuyên Nghiệp Giải Pháp Và Vật Liệu Lọc”